

Deckenmodul 625



Einbauleuchte Bracopanel 623 passend in System C-F		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1001	38W LED, 4000lm, 4000K , L 623 × B 623 × H 9mm, UGR <19, RA90	259.00
1002	38W LED, 4000lm, 4000K , L 623 × B 623 × H 9mm, UGR <19, RA90, DALI dim.	279.00
1003	38W LED, 3800lm, 3000K , L 623 × B 623 × H 9mm, UGR <19, RA90	259.00
1004	38W LED, 3800lm, 3000K , L 623 × B 623 × H 9mm, UGR <19, RA90, DALI dim.	279.00
1005	38W LED, max. 4000lm, 3000–6500K , L 623 × B 623 × H 9mm, UGR <19, RA85, DALI dim.	504.00
2010	Notwendiges Zubehör Montagebügel System D/E/F (an Leuchte montiert)	71.00
2011	Notwendiges Zubehör Montagebügel System C (an Leuchte montiert)	156.00
2000	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest)	297.00
2001	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest) DALI dim.	321.00

Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch, Abmessung Panel L 623 x B 623 x H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), Abmessung Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not Akku 1 Jahr)
Für Tunable White Leuchten wird eine zusätzliche Lichtsteuerung benötigt!



Einbauleuchte Bracopanel 623 IP54R passend in System C-F		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1006	38W LED, 3600lm, 4000K , L 623 × B 623 × H 9 mm, UGR <19, RA90	299.00
1007	38W LED, 3600lm, 4000K , L 623 × B 623 × H 9 mm, UGR <19, RA90, DALI dim.	319.00
2010	Notwendiges Zubehör Montagebügel System D/E/F (an Leuchte montiert)	71.00
2011	Notwendiges Zubehör Montagebügel System C (an Leuchte montiert)	156.00
2000	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest)	297.00
2001	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest) DALI dim.	321.00

Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch, Abmessung Panel L 623 x B 623 x H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart **IP54R** (raumseitig), 50 000 h (L70/B10), Abmessung Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not Akku 1 Jahr)



Einbauleuchte Bracopanel 620 passend in System A+B (mit Einbaurahmen)		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1010	38W LED, 4000lm, 4000K , L 620 × B 620 × H 9 mm, UGR <19, RA90	261.00
1011	38W LED, 4000lm, 4000K , L 620 × B 620 × H 9 mm, UGR <19, RA90, DALI dim.	280.00
1012	38W LED, 3800lm, 3000K , L 620 × B 620 × H 9 mm, UGR <19, RA90	261.00
1013	38W LED, 3800lm, 3000K , L 620 × B 620 × H 9 mm, UGR <19, RA90, DALI dim.	280.00
1014	38W LED, max. 4000lm, 3000–6500K , L 620 × B 620 × H 9 mm, UGR <19, RA85, DALI dim.	504.00
2000	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest)	297.00
2001	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest) DALI dim.	321.00

Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch, Abmessungen Panel L 620 x B 620 x H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), Abmessung Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not Akku 1 Jahr)
Für Tunable White Leuchten wird eine zusätzliche Lichtsteuerung benötigt!

Zubehör zu Bracopanel 620



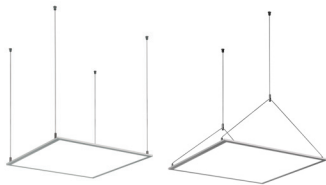
Aufbaurahmen zu Bracopanel 620		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1072	Aufbaurahmen zu Bracopanel 620	119.00

Rahmen Aluminium weiß RAL 9016, Befestigung mittels 4 Löcher (5 mm), inkl. Schrauben und Befestigungsmaterial, LED Panel wird seitlich in den Rahmen eingeschoben, Abmessung L 633 x B 633 x H 54 mm



Einbaurahmen zu Bracopanel 620 für gesägte Deckenöffnungen		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1073	Einbaurahmen zu Bracopanel 620	142.00

Rahmen Aluminium weiß RAL 9016, Befestigung mittels Montagebügel, (LED Panel wird von unten in den Rahmen eingelegt, Abmessung L 668 x B 668 x H 61 mm, Deckenausschnitt L 650 x B 650 mm)



Seilabhängung zu Bracopanel 597 / 620 / 623 / 1297		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
2030	4-Punkt Abhängung, Edelstahl L 2000 mm	35.00
2031	2-Punkt Abhängung, Edelstahl L 2000 mm	35.00

Die verstellbare Länge der Edelstahlseile erlaubt eine flexible Anpassung an die jeweilige Raumsituation, das Gewinde für die Verschraubung der Seile ist auf der Rückseite des LED Panels bereits vorgesehen, was eine sehr einfache Montage ermöglicht, inkl. Schrauben und Befestigungsmaterial

Deckenmodul 600



Einbauleuchte Bracopanel 597 passend in System E-H		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1080	38W LED, 4000lm, 4000K, L 597 x B 597 x H 9 mm, UGR<19, RA90	258.00
1081	38W LED, 4000lm, 4000K, L 597 x B 597 x H 9 mm, UGR<19, RA90, DALI dim.	279.00
1082	38W LED, 3800lm, 3000K, L 597 x B 597 x H 9 mm, UGR <19, RA90	258.00
1083	38W LED, 3800lm, 3000K, L 597 x B 597 x H 9 mm, UGR <19, RA90 DALI dim.	279.00
2010	Notwendiges Zubehör Montagebügel System D / E / F (an Leuchte montiert)	71.00
2033	Notwendiges Zubehör Montagebügel System G (an Leuchte montiert)	71.00
2034	Notwendiges Zubehör Montagebügel System H (an Leuchte montiert)	71.00
2000	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest)	297.00
2001	Mehrpreis Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest) DALI dim.	321.00

Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch, Abmessung Panel L 597 x B 597 x H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50000 h (L80/B10), Abmessung Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not Akku 1 Jahr)

Modul Langfeld



Einbauleuchte Bracopanel 1197 x 297 passend in System A oder B (mit Einbaurahmen)		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1110	38W LED, 3800lm, 4000K, UGR <19, RA90	279.00
1111	38W LED, 3800lm, 4000K, UGR <19, RA90, DALI dim.	299.00
1112	38W LED, 3650lm, 3000K, UGR <19, RA90	279.00
1113	38W LED, 3650lm, 3000K, UGR <19, RA90, DALI dim.	299.00
1114	38W LED, max. 4000lm, 3000-6500K, UGR <19, RA85, DALI dim.	544.00
2000	Mehrpriest Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest)	297.00
2001	Mehrpriest Notlichtelement und Akku 1 h (aut. Selbsttest) DALI dim.	321.00


Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch, Abmessung Panel L 1197 x B 297 x H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), Abmessung Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not Akku 1 Jahr)



Einbauleuchte Bracopanel 1197 x 297 IP54R passend in System A oder B (mit Einbaurahmen)		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1115	38W LED, 4000lm, 4000K, UGR <19, RA>90	286.00
1116	38W LED, 4000lm, 4000K, UGR <19, RA>90, DALI dim.	306.00
2000	Mehrpriest Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest)	297.00
2001	Mehrpriest Notlichtelement und Akku 1h (aut. Selbsttest) DALI dim.	321.00

Gehäuse Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, Abdeckung mikroprismatisch, Abmessung Panel L 1197 x B 297 x H 9 mm, Schutzklasse III, Schutzart IP54R (raumseitig), 50 000 h (L80/B10), Abmessung Konverter L 215 x B 70 x H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie (auf Not Akku 1 Jahr)

Zubehör zu Bracopanel 1197 x 297 mm



Einbaurahmen PRO für gesägte Deckenöffnung		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1067	Einbaurahmen zu Nr. 1110 – 1116, L 1225 x B 325 x H 94 mm	216.00

Rahmen Stahlblech weiss RAL 9010 pulverbeschichtet, (Leuchtenrand nicht sichtbar)
Deckenausschnitt L 1205 x B 305 mm, in RAL-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet



Einbaurahmen BASIC für gesägte Deckenöffnung		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1069	Einbaurahmen zu Nr. 1110 – 1116, L 1224 x B 370 x H 76 mm	103.00

Rahmen Stahlblech weiss RAL 9003 pulverbeschichtet, (Leuchtenrand teils sichtbar)
Deckenausschnitt L 1210 x B 315 mm



Aufbaurahmen zu Bracopanel 1197x297		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1071	Aufbaurahmen zu Nr. 1110 – 1116, Abmessung L 1210 x B 310 x H 54 mm	119.00


Rahmen Aluminium weiss RAL 9016, Befestigung mittels 4 Löcher (5 mm), inkl. Schrauben und Befestigungsmaterial,
LED Panel wird längsseitig in den Rahmen eingeschoben

Downlights



Einbaudownlight Arelo (Lichtfarbe umschaltbar)		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1056	6,5W LED, 700lm, 3000K, RA 80, AD 130mm, DA 105mm, 94°	134.00
	6.5W LED, 750lm, 4000K	
1057	16W LED, 1650lm, 3000K, RA 80, AD 172mm, DA 150mm, 91°	175.00
	16W LED, 1800lm, 4000K	
1058	23W LED, 2500lm, 3000K, RA 80, AD 225mm, DA 200mm, 72°	256.00
	23W LED, 2700lm, 4000K	

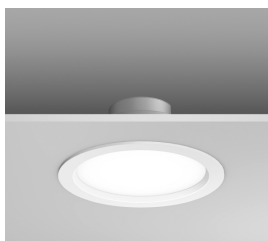Gehäuse Kunststoff PC, UV beständig weiss, mit Alu Reflektor, Lichtfarbe umschaltbar, Deckenbefestigung mit Federsystem Deckenstärke 1–25 mm, Einbauhöhe D 130 = 100 mm, D 172+D 225 = 140 mm, Konverter integriert, Schutzklasse II, Schutzart **IP44**, 50000h (L70/B50), 5 Jahre Garantie, **DALI dim. erhältlich**




Einbaudownlight Toledo (Lichtfarbe umschaltbar)		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1059	6,5W LED, 700lm, 3000K, RA 80, AD 130, DA 105, EH 100 mm	134.00
	6.5W LED, 750lm, 4000K	
1060	16W LED, 1650lm, 3000K, RA 80, AD 172, DA 150, EH 140 mm	175.00
	16W LED, 1800lm, 4000K	
1061	23W LED, 2500lm, 3000K, RA 80, AD 225, DA 200, EH 140 mm	256.00
	23W LED, 2700lm, 4000K	

Gehäuse Kunststoff PC, UV beständig weiss, mit opal Diffusor (PC), Lichtfarbe umschaltbar, Deckenbefestigung mit Federsystem Deckenstärke 1–25 mm, Konverter integriert, Schutzklasse II, Schutzart **IP44**, 50000h (L70/B50), 5 Jahre Garantie, **DALI dim. erhältlich**



Einbaudownlight Ledona IP65		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1052	18W LED, 1950lm, 4000K, RA85, AD 140mm, DA 120mm, 49°, EH 85mm	457.00
1053	26W LED, 2650lm, 4000K, RA85, AD 180mm, DA 160mm, 64°, EH 92mm	517.00


Gehäuse Aluminium Druckguss weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, mit Sicherheitsglas-Scheibe klar IK07, Deckenbefestigung mit Federsystem Deckenstärke 1–20 mm, inkl. Konverter (extern), Schutzklasse II, Schutzart **IP65**, 50000 h (L90/B10), 5 Jahre Garantie, **DALI dim. erhältlich**



Einbaudownlight Ledona ECO IP65		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1054	20W LED, 1600lm, 4000K, RA83, AD 180mm, DA 160mm, EH 90mm	316.00
1055	30W LED, 2400lm, 4000K, RA83, AD 230mm, DA 210mm, EH 114mm	376.00

Gehäuse Aluminium Druckguss weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, mit Sicherheitsglas-Scheibe opal IK07, Netzspannungs-LED (ohne Konverter), Deckenbefestigung mit Federsystem Deckenstärke 1–20 mm, Ausstrahlwinkel 110°, Schutzklasse I, Schutzart **IP65**, 50000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie, **DALI dim. erhältlich**

Flache Einbaudownlights



Einbauleuchte Toledo Flat Round		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1030	5W LED, 470lm, 3000K, RA80, AD 148mm, DA 128mm	63.00
1031	5W LED, 530lm, 4000K, RA80, AD 148mm, DA 128mm	63.00
1032	7,7W LED, 780lm, 3000K, RA80, AD 190mm, DA 170mm	81.00
1033	7,7W LED, 840lm, 4000K, RA80, AD 190mm, DA 170mm	81.00
1034	17W LED, 1650lm, 3000K, RA80, AD 255mm, DA 234mm	119.00
1035	17W LED, 1800lm, 4000K, RA80, AD 255mm, DA 234mm	119.00
1036	22W LED, 2150lm, 3000K, RA80, AD 317mm, DA 288mm	185.00
1037	22W LED, 2250lm, 4000K, RA80, AD 317mm, DA 288mm	185.00
1038	30W LED, 3550lm, 3000K, RA80, AD 495mm, DA 470mm	297.00
1039	30W LED, 3600lm, 4000K, RA80, AD 495mm, DA 470mm	297.00

Gehäuse Aluminium Druckguss weiss ähnlich RAL 9003, Abdeckung opal PMMA IK 06, Einbauhöhe mind. 59 mm, Deckenbefestigung mit Federsystem Deckenstärke 1–20 mm, inkl. Konverter (extern), Ausstrahlwinkel 108–113°, Schutzklasse II, Schutzart IP54, 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie, **DALI dim. und mit Notlicht Einzelakku erhältlich**



Einbauleuchte Toledo Flat Square		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1040	5W LED, 420lm, 3000K, RA80, AD 110 x 110mm, DA 96 x 96mm	63.00
1041	5W LED, 430lm, 4000K, RA80, AD 110 x 110mm, DA 96 x 96mm	63.00
1042	8W LED, 770lm, 3000K, RA80, AD 172 x 172mm, DA 156 x 156mm	81.00
1043	8W LED, 800lm, 4000K, RA80, AD 172 x 172mm, DA 156 x 156mm	81.00
1044	17W LED, 1650lm, 3000K, RA80, AD 225 x 225mm, DA 208 x 208mm	119.00
1045	17W LED, 1800lm, 4000K, RA80, AD 225 x 225mm, DA 208 x 208mm	119.00
1046	21W LED, 2150lm, 3000K, RA80, AD 300 x 300mm, DA 280 x 280mm	185.00
1047	21W LED, 2250lm, 4000K, RA80, AD 300 x 300mm, DA 280 x 280mm	185.00

Gehäuse Aluminium Druckguss weiss ähnlich RAL 9003, Abdeckung opal PMMA IK 06, Einbauhöhe mind. 59 mm, Deckenbefestigung mit Federsystem Deckenstärke 1–20 mm, inkl. Konverter (extern), Ausstrahlwinkel 107–108°, Schutzklasse II, Schutzart IP54, 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie, **DALI dim. und mit Notlicht Einzelakku erhältlich**



Einbau LED Rettungsweg- und Antipaniknotleuchte		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
630	3W LED, 300lm, 4000K, D 55 x H 30 mm	137.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckeneinbaumontage, Ausschnitt ø45mm, ø68mm, ø120mm, Aussenmasse ø55mm, ø80mm, ø140mm, beide Erweiterungsringe im Lieferumfang enthalten, Einzelbatteriebeleuchte mit aut. Selbsttest Brenndauer 3 h, Abmessungen Notlichtelement L 190 x B 35 x H 25 mm, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, Linse für Antipanikbeleuchtung und Fluchtwegebeleuchtung im Lieferumfang enthalten, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie.

Weitere Ausführung auch in schwarz oder silber erhältlich



oder



+

**bracospot BASIC LED (Einbauspot zum selber zusammenstellen)**

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
784	9.5W LED, 631 lm, 2700K, RA>90, 36°, Phase-Cut. dim.	30.00
785	9.5W LED, 676 lm, 3000K, RA>90, 36°, Phase-Cut. dim.	30.00
786	9.5W LED, 719 lm, 4000K, RA>90, 36°, Phase-Cut. dim.	30.00

LED AC-Modul (Tridonic) mit Linsenoptik und Aluminiumkühlkörper, integrierte Elektronik (kein Konverter), dimmbar mittels Phasen-/abschnittdimmer (u.V.), D 49,6 × H 75 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 50 000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie, passend zu Einbauring zu bracospot

bracospot-Set LED (Einbauspot zum selber zusammenstellen)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
820-SET	12.5W LED, 1000lm, 2700K, 40°, RA>90, Phase-Cut. dim.	50.00
821-SET	12.5W LED, 1050lm, 3000K, 40°, RA>90, Phase-Cut. dim.	50.00
820-SET-D	12.5W LED, 1000lm, 2700K, 40°, RA>90, DALI dim.	79.00
821-SET-D	12.5W LED, 1050lm, 3000K, 40°, RA>90, DALI dim.	79.00

Hochwertiges LED-Modul (Osram) aus Aluminium, Ausstrahlwinkel 40°, D 50 × H 55 mm (Spot), Osram Konverter (Phasen-/abschnitt oder DALI), Schutzklasse II, Schutzart IP20, 50 000 h (L70), 5 Jahre Garantie

Weitere Ausführungen erhältlich (15° oder 24°), 4000K oder Dim-to-warm 2700–1800K. Passend in Einbauring zu bracospot. Auf Anfrage auch konfektioniert erhältlich z.B. mit Wago-Klemmen

Einbauring 68–85 mm zu bracospot

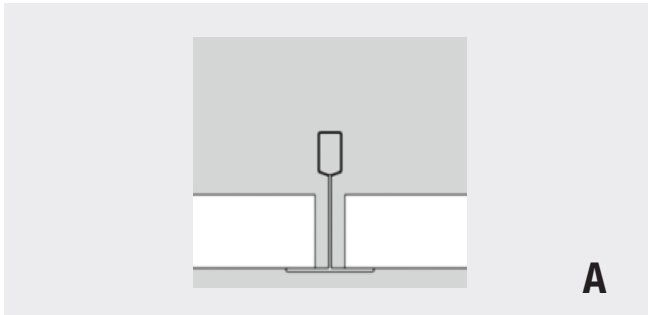
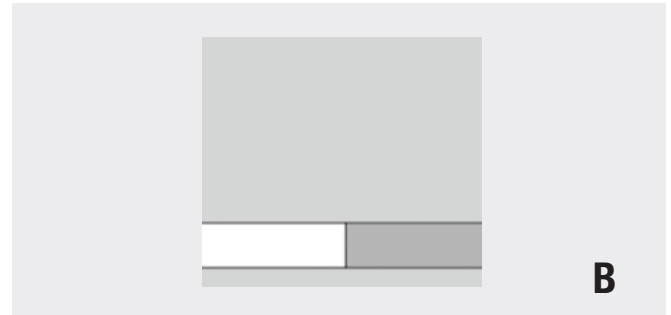
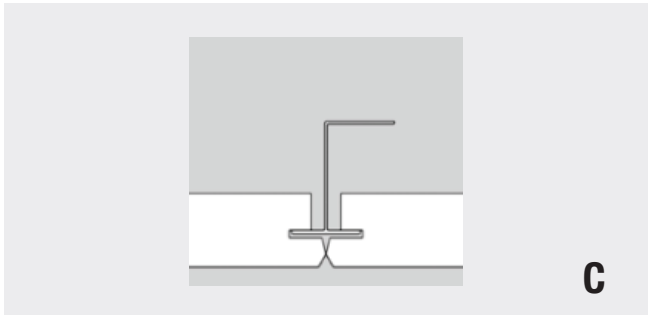
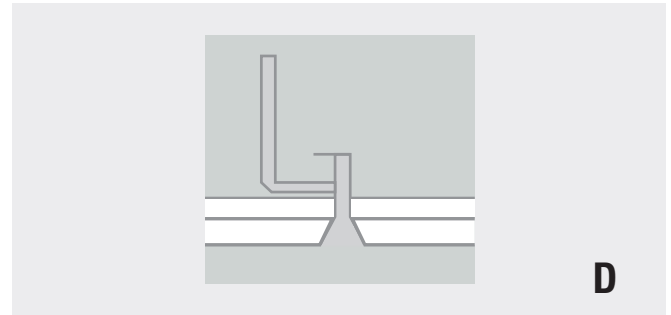
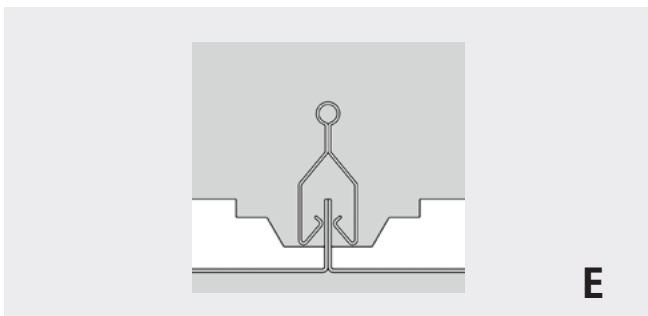
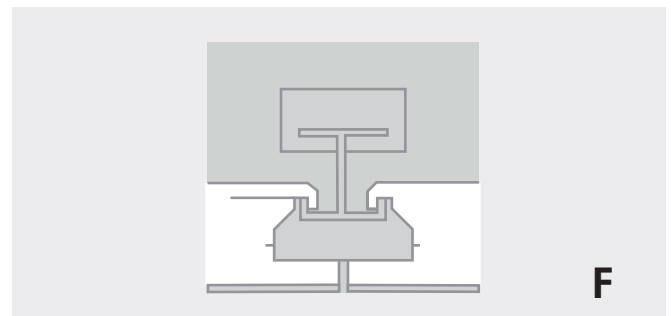
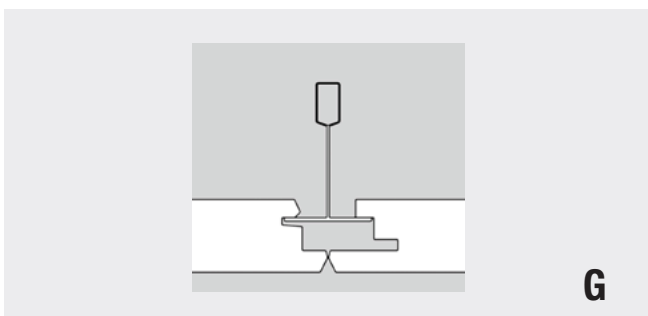
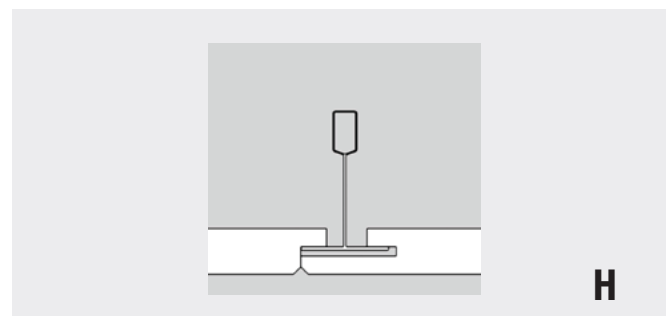
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
787	Weiss, schwenkbar, AD 90 × H 2.5mm	12.00
788	Chrom gebürstet, schwenkbar, AD 90 × H 2.5mm	12.00
796	Schwarz, schwenkbar, AD 90 × H 2.5mm	12.00
793	Weiss, starr, AD 90 × H 2.5mm, IP54	15.00
794	Chrom gebürstet, starr, AD 90 × H 2.5mm, IP54	15.00

Lochsausschnitt 68–85 mm, Aussendurchmesser 90mm passend zu all unseren bracospot Modulen/Set

sunny LED Einbauspot 68 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
870	8W LED, 750 lm, 3000K, RA90, 40°, Phase-Cut dim., weiss	57.00
871	8W LED, 750 lm, 3000K, RA90, 40°, Phase-Cut dim., alu-gebürstet	60.00
870-D	8W LED, 750 lm, 3000K, RA90, 40°, DALI dim., weiss	89.00
871-D	8W LED, 750 lm, 3000K, RA90, 40°, DALI dim., alu-gebürstet	93.00

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Kristall-Linse 40°, schwenkbar, UGR 19, inkl. Konverter, Phasenabschnitt (u.V.) oder DALI dim. 0-100%, DA 68 mm, AD 80 mm, ET 30 mm, MM-Klassifiziert, Schutzklasse II, Schutzart IP65, 40 000 h (L70), 5 Jahre Garantie. Auch erhältlich in schwarz, 2700K oder 4000K, starre Version, in weiteren Grössen (DA/AD) 75/90 mm, 95/110 mm

**A****B****C****D****E****F****G****H**

A Einlegeteil in sichtbare Tragschienen
15 und 24 mm (Haag 9 A24 + A15 / Tegular 2)

B Einbau in gesägte Deckenöffnungen
(Gips-, Holz- und Metalldecken)

C Einbau in Mineralfaserplatten mit verdeckten
Tragschienen, nicht demontierbar

D Einbau in Metalldecken mit verdecktem
Z-Tragprofil (Haag 1 Fall ¼ / Armstrong
Q-H 100F)

E Einbau in Metalldecken mit Klemmsystem
(Haag 3 DP12 / Armstrong Q-Qlip DP12)

F Einbau in Metalldecken mit H-Profil
(Haag 2 H28 / Armstrong Q-F 120F + H 28)

G Einbau in Ecophon DS + Rockphon X

H Einbau in Ecophon D + Rockphon G

I Einbau in Deckensegel 40 mm

Unser Service

- » Konfektion der Leuchten montagefertig mit Anschlusskabel (z.B. Stecker Typ 12/15, Wieland-Stecker, Flachbandanschluss, etc.)
- » Wir bieten passendes Zubehör, wie Montagematerial, Leuchtmittel, DALI dimmbare EVG's
- » Lackierung der Leuchtenränder nach Wunsch (RAL, NCS)
- » Div. Leuchten ausrüstbar mit Notlichtelement und Akkus, 1 h oder 3h
- » Hauseigene Montage (ermöglicht Sonderanfertigungen), Ansprechpartner für Spezial-Lösungen
- » Eigener Camion (ermöglicht persönliche, ziel- und termingerechte Auslieferung)
- » Professionelle Beleuchtungsberechnung (Relux), Planung und Beratung

Gut zu wissen

Lieferkosten

- » Transport- und Verpackungskostenanteil
- » CHF 18.– (bis 31,5Kg, L = max. 1,75m), portofrei ab CHF 300.– (Netto-Warenwert)
- » CHF 50.– (ab 31,5Kg, L = >1,75m), portofrei ab CHF 1000.– (Netto-Warenwert)
- » Sondertransporte, Expresslieferung, Berg- und Randregionen auf Anfrage

Lieferfristen

- » Voraussetzung: Produkte sind an Lager, generell aber auf Anfrage
- » Kurier-/Paketdienst generell innert 48 h (Mo – Fr)
- » Spediteur/Camion generell innert 5 Arbeitstagen

Preise in CHF

- » Preise verstehen sich als Brutto-Verkaufspreise, Preise exkl. MWST und vRG – Preisänderung vorbehalten

AGBs

- » Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Bracolux Leuchten AG

Gültigkeit

- » bis auf Widerruf

Bracolux Leuchten AG

Allmendstrasse 7
CH-5621 Zufikon
T +41 (0)56 648 60 20
info@bracolux.ch
www.bracolux.ch

Ausgabe März 2023