


bracolum 150 Jahre

Faszination Licht seit 1972

Lagersortiment 2024

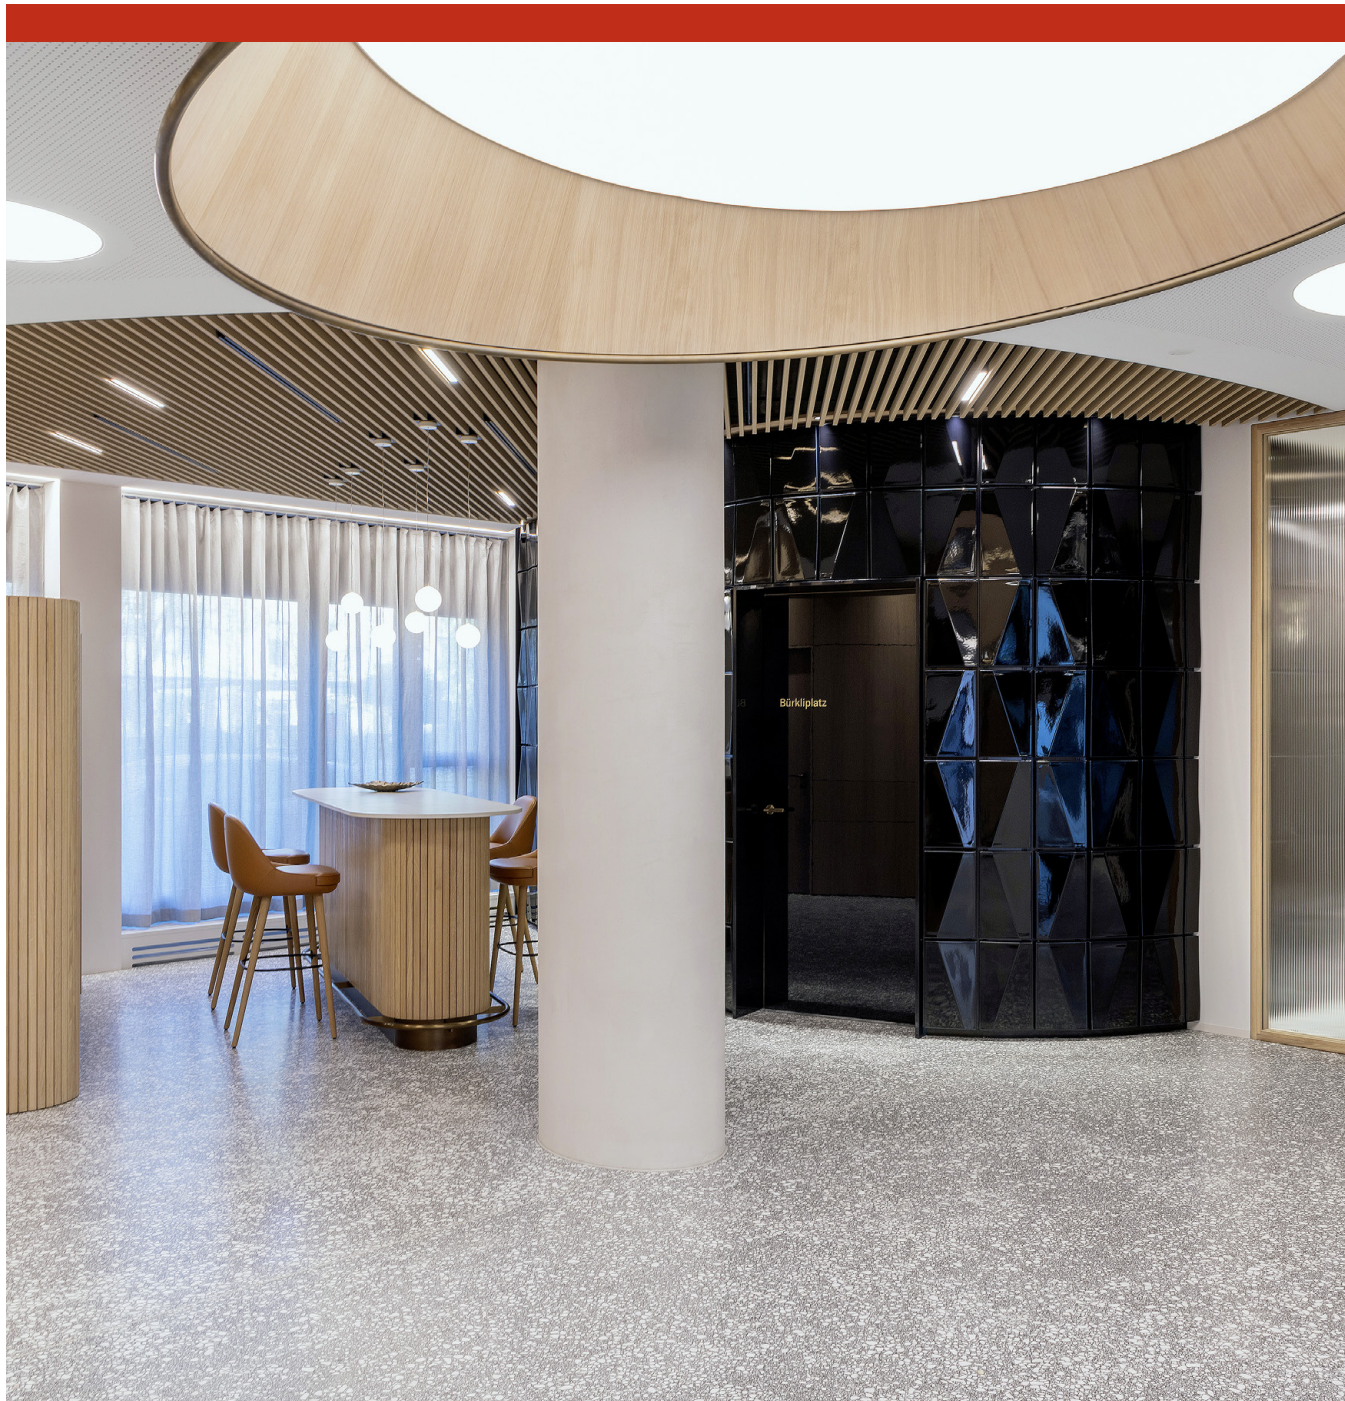

Lichtlösungen: kompetent, individuell, persönlich.



Von der Idee bis zum fertigen Objekt

Bracolux Leuchten AG bietet Ihnen alles aus einer Hand:

- **Beratung**
- **Planung**
- **Licht- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen**
- **Realisierung und Support**
- **Unterstützung bei Förderprogrammen von ProKilowatt www.lightbank.ch**



Elektroinstallateure, Deckenverleger, Architekten, Fachplaner und Bauherren vertrauen seit über fünf Jahrzehnten auf die Erfahrungen und Kompetenzen der **Bracolux Leuchten AG**.

Für was steht bracolux?

- **massgeschneiderte Lösungen**
- **regionale und persönliche Ansprechpartner**
- **flexibles und unabhängiges Produktportfolio**
- **grosses Lager mit Standardartikeln in Zufikon**
- **technisches Knowhow und langjährige Erfahrung**



Bracolux unterscheidet nicht zwischen einer einzelnen Leuchte oder einem Grossprojekt

Jede Leuchte zählt!

Bestellen Sie bequem über unseren Shop
<https://www.shop.bracolux.ch/>



Wir bieten Lichtlösungen für:

- **Büro und Gewerberäume**
- **Industrie und Werkstätten**
- **Wohnräume**
- **Bildungseinrichtungen**
- **Aussenbereiche**
- **und vieles mehr ...**



Inhaltsverzeichnis

Wand-Deckenleuchten	Seite 1
Wand-Deckenleuchten und Balkenleuchten	Seite 2
Feuchtraumwannenleuchten und Zubehör	Seite 3
Büroleuchten und LED Panel	Seite 4
Einbauspots und Downlights	Seite 5
Stromschienenstrahler und Aussenleuchten	Seite 6
Not-/Rettungswegleuchten und Weiteres	Seite 7
Gut zu Wissen	Seite 8



LIBRE CIRCLE 2.0 Wand-Deckenleuchte 250/300/400 mm (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
220	10/15W LED, 1000/1500lm, 3000K, CRI85, D 250 x H 45 mm 10/15W LED, 1100/1650lm, 4000K	98.00
221	10/15W LED, 1000/1500lm, 3000K, CRI85, D 250 x H 45 mm 10/15W LED, 1100/1650lm, 4000K HF-Sensor integriert, einstellbar über Fernbedienung	130.00
223	20/25W LED, 2000/2200lm, 3000K, CRI85, D 300 x H 55 mm 20/25W LED, 2500/2750lm, 4000K	168.00
224	20/25W LED, 2000/2200lm, 3000K, CRI85, D 300 x H 55 mm 20/25W LED, 2500/2750lm, 4000K HF-Sensor integriert, einstellbar über Fernbedienung	198.00
225	20/25W LED, 2000/2200lm, 3000K, CRI85, D 300 x H 55 mm 20/25W LED, 2500/2750lm, 4000K Notlichtfunktion integriert, Akku 2h und Selbsttest	223.00
226	25/35W LED, 2500/3500lm, 3000K, CRI85, D 400 x H 55 mm 25/35W LED, 2750/3850lm, 4000K	271.00
227	25/35W LED, 2500/3500lm, 3000K, CRI85, D 400 x H 55 mm 25/35W LED, 2750/3850lm, 4000K Notlichtfunktion integriert, Akku 2h und Selbsttest	336.00

Gehäuse Kunststoff weiss (RAL 9016) mit opalem, schlagfestem und UV-beständigem PC-Diffusor **IK10**, integrierter Konverter, Lichtfarbe und Lichtstärke kann mittels Schalter auf der Rückseite umgestellt werden, Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie. **Weitere Ausführungen+Zubehör erhältlich: D 600 mm, SQUARE 250/300/400/600 mm, Gehäusefarbe schwarz oder silber, in DALI oder Phasenabschnitt dimmbar erhältlich sowie mit Seilabhangung oder Dekoringe**



Tri-Color LED Wand-Deckenleuchte (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
180	10/15/18/25W LED, 1000–2500lm, 3/4/5700K, D 275 x H 65 mm	82.00
181	15/18/25/30W LED, 1500–3000lm, 3/4/5700K, D 350 x H 65 mm	119.00

Gehäuse Kunststoff weiss (RAL 9016) mit opalem, schlagfestem PC-Diffusor **IK08**, integrierter Konverter. Die Lichtstärke sowie die Lichtfarbe kann mittels Schalter auf der Rückseite umgestellt werden. Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie
Weitere Ausführungen erhältlich: mit HF-Sensor, mit Notlichtfunktion 3h



Slim LED PIR-Sensor Wand-Deckenleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
410	12W LED, 1371lm, 3000K, D 320 mm x H 51 mm, PIR-Sensor	215.00

Gehäuse aus Kunststoff, keine Fehlschaltungen aufgrund von PIR-Bewegungsmelder-Technik, Erfassungsbereich 360°, Reichweite 2–8m, empfohlene Montagehöhe 2–4m, Lichtregler: ca. 5 bis 2000lx, Zeitregler: ca. 30s/1Min./ 3 Min./10 Min., Grundlicht: 20% einstellbar, zusätzlicher Schaltausgang L: 2000 W (Ohmisch)/250 W (LED), Temperaturbereich: -10° bis +40°C, Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000 h (L70), 5 Jahre Garantie
Weitere Ausführungen erhältlich: 24W, 36W, 4000K, ohne Sensor, mit Schwarmfunktion (Bitec: Funk- oder drahtgebundene Vernetzung)



Shine II LED Wand-Deckenleuchte (direkt/indirekt strahlend, Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
310	8/10/15W LED, 800/900/1350lm, 3000/4000K, D 220 x H 39 mm	118.00
311	10/18/24W LED, 1000/1800/2300lm, 3000/4000K, D 300 x H 39 mm	178.00

Gehäuse Aluminium und Kunststoff, Abdeckung mit opalem PC-Diffusor **IK08**, **direkt/indirekt strahlend**, integrierter Konverter, dimmbar Phasenan-/abschnitt, Lichtfarbe- und Leistung umstellbar, Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, Temperaturbereich: -10° bis +40°C, 50 000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie
Weitere Ausführungen erhältlich: in schwarz, mit HF-Sensor, mit Notlicht, DALI dimmbar

Netto-Preise ab Lager


Slice Long Wand-Deckenleuchte (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
420	29/38W LED , 2900/3800lm, 3000/4000K, L 1200 × B 130 × H 55 mm	218.00
422	30/40/50W LED , 3/4/5000lm, 3000/4000K, L 1500 × B 130 × H 55 mm	298.00
430	Pendelset zu Slice Long L 2000mm	32.00

Gehäuse Kunststoff, Abdeckung mit weissem, opalem, schlagfestem PMMA-Diffusor, integrierter Konverter, dimmbar Phasen-/abschnitt, Lichtfarbe- und Leistung umschaltbar, Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C, Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 50 000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie

Weitere Ausführungen erhältlich: Notlicht, DALI dimmbar, Länge 900 mm


SiMIN LED ECO Balkenleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
145.4	17W LED , 2200lm, 4000K, L 1200 × B 55 × H 58 mm	51.00
143.4	32W LED , 3700lm, 4000K, L 1200 × B 55 × H 58 mm	57.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie

Auf Anfrage in anderen Ausführungen erhältlich


SiMIN LED ECO II Balkenleuchte (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
142.V	10W LED , 1200lm, 3/4/5K, L 600 × B 55 × H 58 mm	55.00
143.V	13-32W LED , 1875-4250lm, 3/4/5K, L 1200 × B 55 × H 58 mm	62.00
147.V	34-53W LED , 4750-7125lm, 3/4/5K, L 1500 × B 55 × H 58 mm	77.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter, Lichtfarbe- und Leistung* Dip-Switch umschaltbar (*ausgen. 142.V) Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie


SiMIN LED ECO II NOT Balkenleuchte (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
143.V-N	13-32W LED , 1875-4250lm, 3/4/5K, L 1200 × B 55 × H 58 mm, Not 3h	168.00
147.V-N	34-53W LED , 4750-7125lm, 3/4/5K, L 1500 × B 55 × H 58 mm, Not 3h	182.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter, Lichtfarbe- und Leistung über Dip-Switch umschaltbar, Notleuchte mit Selbsttest, inkl. Akku Brenndauer 3h, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 2 Jahre Garantie


SiMIN LED ECO II PIR-SENSOR Balkenleuchte (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
142.V-S	10W LED , 1200lm, 3/4/5K, L 657 × B 55 × H 58 mm, PIR	83.00
143.V-S	13-32W LED , 1875-4250lm, 3/4/5K, L 1257 × B 55 × H 58 mm, PIR	100.00
147.V-S	34-53W LED , 4750-7125lm, 3/4/5K, L 1557 × B 55 × H 58 mm, PIR	110.00

Gehäuse aus **Aluminium**, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA opal, Endkappen aus Kunststoff, integrierter Konverter, Lichtfarbe- und Leistung über Dip-Switch umschaltbar, inkl. **PIR-Sensor**, Erfassungsbereich: 360°/120°, Radius ca. 2-4 m, Montagehöhe max. 3.5m, Dämmerungswert (15lux/aus) und Zeitregler: ca. 15 Sek. bis 60 Min. über Dip-Switch einstellbar, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie

Netto-Preise ab Lager

MIT LICHTFARBE- UND LEISTUNGSUMSTELLUNG



Planox ECO LED Feuchtraumleuchte (Lichtstärke umschaltbar)		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
151	22/37W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1369 × B 61 × H 50mm	108.00
153	33/54W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1669 × B 61 × H 50mm	142.00
151-S	22/37W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1400 × B 66 × H 71 mm, PIR	201.00
153-S	33/54W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1700 × B 66 × H 71 mm, PIR	221.00
151-F	22/37W LED, 3050/4950lm, 4000K, L 1369 × B 61 × H 50 mm Farm	181.00
153-F	33/54W LED, 4700/6800lm, 4000K, L 1669 × B 61 × H 50 mm Farm	225.00

Robustes Gehäuse aus PC grau, Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, Deckenaufhellung durch 320° Abstrahlung, inkl. frei montierbaren Edelstahl-Montagebügel, beidseitiger Anschluss möglich durch Drehverschluss mit Kabelverschraubungen und integrierte Durchgangsverdrahtung. Lichtstärke umschaltbar. Umgebungstemperaturen -30°C bis +45°C (-20°C bis +45°C mit Bewegungsmelder), geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Symbol), **Farm = Ammoniakbeständig**, Schutzklasse II, Schutzart IP66, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.
Weitere Ausführungen erhältlich: Länge 769 mm



Resisto LED Feuchtraumleuchte		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
144	21W LED, 2800lm, 4000K, L 1200 × B 89 × H 88 mm	93.00
148	25W LED, 2800lm, 4000K, L 1200 × B 89 × H 88 mm, Not 3h	323.00
145	35W LED, 4800lm, 4000K, L 1200 × B 89 × H 88 mm	102.00
146	30W LED, 4000lm, 4000K, L 1500 × B 89 × H 88 mm	115.00
149	34W LED, 4000lm, 4000K, L 1500 × B 89 × H 88 mm, Not 3h	344.00
147	52W LED, 7100lm, 4000K, L 1500 × B 89 × H 88 mm	130.00

Robustes Gehäuse aus PC grau, spritzgegossene Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC IK08, mit Edelstahl-Clips. Inkl. Zubehör: 2× Gummütülle, 1× Kabelverschraubung, Montageclips und Bügel für Kettenpendelmontage. Notleuchte ohne Selbsttest, inkl. Akku, Brenndauer 1 h, Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C (+5°C bis +40°C Notleuchte), geeignet für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten (D-Symbol), Schutzklasse I, Schutzart IP66, 69 000 h (L80/B20), 5 Jahre Garantie, (Notleuchte 2 Jahre Garantie).
Weitere Ausführungen in 3000K oder 6500K sowie DALI erhältlich




Seilpendel-Set		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
119.2	Seilaufhängungs-Set 2-teilig, stufenlos verstellbarer Drahtseilhalter und Deckenbefestiger aus Chromstahl, L 1500 mm	17.00



Knotenkette für Leuchtenabhängung		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
120	Knotenkette verzinkt, per Laufmeter, Tragkraft 60 kg	5.00

Für die Abhängung von Feuchtraumleuchten geeignet



Leuchten-Schutzgitter		
Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
125	Schutzgitter, L 1305 × B 130 × H 150 mm, 1.3kg	123.00
127	Schutzgitter, L 1605 × B 130 × H 150 mm, 1.6Kg	134.00

Leuchten-Schutzgitter aus verzinktem Stahl, inkl. 2 Halter für Montage. **Auch erhältlich in B = 230 mm**

Netto-Preise ab Lager


Balkenleuchte SiMIN LED FLEX (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
160	12–31W LED, 1300-3400lm, 3/4/5K, L 1200 × B 120 × H 63.5mm	163.00
162	23–40W LED, 2500-4400lm, 3/4/5K, L 1500 × B 120 × H 63.5mm	182.00
160-D	12–31W LED, 1300-3400lm, 3/4/5K, L 1200, DALI dim.	218.00
162-D	23–40W LED, 2500-4400lm, 3/4/5K, L 1500, DALI dim.	236.00

Gehäuse aus Aluminium, weiss lackiert, 2-teilig (Grundplatte und Leuchtkörper), Abdeckung PMMA mikroprismatisch **UGR<19**, Lichtfarbe und Leistung über Dip-Switch verstellbar, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80), 5 Jahre Garantie


Bracopanel 620 LED Einbau- Aufbau oder Pendelmontage, UGR<19, Ra90

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1010	38W LED, 4000lm, 4000K, L 620 × B 620 × H 9mm	261.00
1011	38W LED, 4000lm, 4000K, L 620 × B 620 × H 9mm, DALI dim.	280.00
1012	38W LED, 3800lm, 3000K, L 620 × B 620 × H 9mm	261.00
1013	38W LED, 3800lm, 3000K, L 620 × B 620 × H 9mm, DALI dim.	280.00
1072	Aufbaurahmen zu Nr. 1010-1013, L 633 × B 633 × H 54 mm Rahmen Aluminium weiss RAL 9016, Befestigung mittels 4 Löcher (5 mm), inkl. Schrauben und Befestigungsmaterial, LED Panel wird seitlich in den Rahmen eingeschoben	119.00
1073	Einbaurahmen zu Nr. 1010-1013, L 668 × B 668 × H 61 mm Rahmen Aluminium weiss RAL 9016, Befestigung mittels Montagebügel, (LED Panel wird von unten in den Rahmen eingelegt, Deckenausschnitt L 650 × B 650 mm)	142.00

LED-Panel direktstrahlend Ra90, Gehäuse Aluminium weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), inkl. Konverter L 215 × B 70 × H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie. **Auch erhältlich in Tunable White, mit Notlicht-Einzelakku, mit Casambi Steuerung oder mit raumseitigen IP54 Schutz (nur 4000K)**


Bracopanel 1197 × 297 LED Einbau- Aufbau oder Pendelmontage, UGR<19, Ra90

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
1110	38W LED, 3800lm, 4000K, L 1197 × B 297 × H 9 mm	279.00
1111	38W LED, 3800lm, 4000K, L 1197 × B 297 × H 9 mm, DALI dim.	299.00
1112	38W LED, 3650lm, 3000K, L 1197 × B 297 × H 9 mm	279.00
1113	38W LED, 3650lm, 3000K, L 1197 × B 297 × H 9 mm, DALI dim.	299.00
1069	Einbaurahmen zu Nr. 1110-1113, L 1224 × B 370 × H 76 mm Rahmen aus Stahlblech weiss RAL 9003 pulverbeschichtet, Deckenausschnitt L 1215 × B 315 mm	103.00
1071	Aufbaurahmen zu Nr. 1110-1113, L 1210 × B 310 × H 54 mm Rahmen Aluminiumblech weiss RAL 9016, Befestigung mittels 4 Löcher inkl. Schrauben und Befestigungsmaterial, LED-Panel wird längsseitig in den Rahmen eingeschoben	119.00

LED-Panel direktstrahlend Ra90, Gehäuse Aluminium weiss pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016, Abdeckung mikroprismatisch **UGR<19**, Schutzklasse III, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), inkl. Konverter L 215 × B 70 × H 31 mm, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Auch erhältlich in Tunable White, mit Notlicht-Einzelakku, mit Casambi Steuerung oder mit raumseitigen IP54 Schutz (nur 4000K)


Seilpendel zu bracopanel quadratisch 620 und langfeld 1197 × 297

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
2030	Seilpendel-Set, 4-Punkt-Abhängung, Edelstahl, L 2000 mm	35.00
2031	Seilpendel-Set, 2-Punkt-Abhängung, Edelstahl, L 2000 mm	35.00

Netto-Preise ab Lager



oder



+



bracospot BASIC LED (Einbauspotspot zum selber zusammenstellen)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
784	9.5W LED, 631lm, 2700K, RA>90, 36°, Phase-Cut. dim.	30.00
785	9.5W LED, 676lm, 3000K, RA>90, 36°, Phase-Cut. dim.	30.00
786	9.5W LED, 719lm, 4000K, RA>90, 36°, Phase-Cut. dim.	30.00

LED AC-Modul (Tridonic) mit Linsenoptik und Aluminiumkühlkörper, integrierte Elektronik (kein Konverter), dimmbar mittels Phasen-/abschnittdimmer (u.V.), D 49,6 x H 75 mm, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 50 000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie, passend zu Einbauring zu bracospot

bracospot-Set II LED (Einbauspotspot zum selber zusammenstellen)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
920-SET	8.8W LED, 1052lm, 2700K, 39.5°, Ra90, Phase-Cut. dim.	44.00
921-SET	8.8W LED, 1110lm, 3000K, 39.5°, Ra90, Phase-Cut. dim.	44.00
920-SET-D	8.8W LED, 1052lm, 2700K, 39.5°, Ra90, DALI dim.	53.00
921-SET-D	8.8W LED, 1110lm, 3000K, 39.5°, Ra90, DALI dim.	53.00

Hochwertiges LED-Modul (Simpex) aus Aluminium, MacAdam 2, Ausstrahlwinkel 39.5°, D 50 x H 50 mm (Spot), Konverter Phasen-/abschnitt 100–350 mA Konstantstromausgang mit DIP-Switch einstellbar (L 114 x B 53 x H 22 mm) oder DALI/Push (L 101 x B 36 x H 25 mm), inkl. Steckverbindung, MM-Klassifiziert, Schutzklasse II, Schutzart IP20, >60 000 h (L80/B10), 5 Jahre Garantie

Weitere Ausführungen erhältlich: RA95, Tunable White 2700–6500K, Dim-to-warm 1800–3000K
Passend in Einbauring zu bracospot II

Einbauring II 68 zu bracospot

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
900	Weiss, D 85 x H 25, DA 68 mm, schwenkbar	12.00
901	Chrom-gebüestet, D 85 x H 25, DA 68 mm, schwenkbar	12.00
902	schwarz, D 85 x H 25, DA 68 mm, schwenkbar	12.00

Einbauring aus Aluminium, schwenkbar, Lochausschnitt 68 mm, Aussendurchmesser 85 mm, Leuchtmittel kann von vorne eingesetzt werden «klick-in», passend zu all unseren bracospot Modulen/Set

sunny LED Einbauspotspot 68 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
870	8W LED, 750lm, 3000K, RA90, 40°, Phase-Cut dim., weiss	59.00
871	8W LED, 750lm, 3000K, RA90, 40°, Phase-Cut dim., alu-gebüestet	63.00
870-D	8W LED, 750lm, 3000K, RA90, 40°, DALI dim., weiss	94.00
871-D	8W LED, 750lm, 3000K, RA90, 40°, DALI dim., alu-gebüestet	98.00

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Kristall-Linse 40°, schwenkbar, UGR 19, inkl. Konverter, Phasenabschnitt (u.V.) oder DALI dim. 0–100%, DA 68 mm, AD 80 mm, ET 30 mm, MM-Klassifiziert, Schutzklasse II, Schutzart IP65, 40 000 h (L70), 5 Jahre Garantie. Auch erhältlich in schwarz, 2700K oder 4000K, starre Version, in weiteren Grössen (DA/AD) 75/90 mm, 95/110 mm

ARO LED Einbaudownlight Multicolor (Lichtfarbe umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
3010	13W LED, 1756lm, 3/4/5700K, AD 145, LD 120 mm	90.00
3012	15W LED, 2026lm, 3/4/5700K, AD 190, LD 160 mm	108.00
3014	22W LED, 2971lm, 3/4/5700K, AD 228, LD 200 mm	139.00

Gehäuse Aluminium weiss, Abdeckung PMMA Mikroprismatisch UGR22/90°, Lichtfarbe umschaltbar 3000/4000/5700K, RA80, Deckenbefestigung mit Federsystem, Einbautiefe 50 mm, inkl. Konverter (AC) externe Montage on/off, Temperaturbereich: -20° bis +45°C, Schutzklasse I, Schutzart IP54R (raumseitig), 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie

Netto-Preise ab Lager



Calido Midi Clickbeam LED Strahler

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
580.3	25W LED, 1900lm, 3000K, RA 80, D 65 × H 164 mm, weiss	169.00
581.4	25W LED, 1950lm, 4000K, RA 80, D 65 × H 164 mm, weiss	169.00
582.3	25W LED, 1900lm, 3000K, RA 80, D 65 × H 164 mm, schwarz	169.00
583.4	25W LED, 1950lm, 4000K, RA 80, D 65 × H 164 mm, schwarz	169.00

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil, weiss matt (RAL 9016) oder schwarz matt (RAL 9005) pulverbeschichtet, Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Clickbeam-Linse (Druckmechanismus verstellbare Linseposition), Ausstrahlwinkel verstellbar 22°/38°, schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung UVA- und IR-freies Licht, mit Multi-Adapter für 3-Ph.Stromschienen 230V, IK03, Schutzklasse II, Schutzart IP20, Abmessung Ø 65 mm, H 164 mm, 50 000 h (L70/B50), 5 Jahre Garantie



Cube LED Wandleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
557	2x4.6W LED, 2x400lm, 3000K, CRI>90, weiss matt	144.00
558	2x4.6W LED, 2x400lm, 3000K, CRI>90, anthrazit	144.00

Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Abmessung L 100 × B 100 × H 100 mm, direkt/indirekt strahlend, Lichtaustritt werkzeuglos via 4 Flaps einstellbar, integrierter Konverter, dimmbar Phasenan-/abschnitt u.V., Schutzklasse I, Schutzart IP65, 50 000 h (L70/B50), 3 Jahre Garantie



Rounded LED Aussen Decken-Wandleuchte IP66 (Lichtfarbe und -Leistung umschaltbar)

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
280.V	3.5-9.5W LED, 320-850lm, 4/3K, D 300 × H 71 mm, anthrazit	392.00
281.V	3.5-9.5W LED, 320-850lm, 4/3K, D 300 × H 71 mm, weiss	392.00

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet weiss oder anthrazit metallic, Diffusor Kristallglas seidenmatt IK07, mit Membranventil zur Kondenswasser Vermeidung, Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonetverschluss mit Schnappriegel, MultiLumen: Lichtleistung in 4 Stufen, MultiColour: 3000/4000K, Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C, Schutzklasse I, Schutzart IP66, 50 000 h (L90/B50), 5 Jahre Garantie.

Weitere Ausführungen erhältlich: silber, Bewegungsmelder (HF), Dämmerungssensor, Schutzgitter, Halbschale



Zefiro LED Pollerleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
980	14,5W LED, 1423lm, 3000K, CRI>80, D 150 × H 1000 mm anthrazit	696.00
984	Grundplatte mit Befestigungsschrauben zum Einbetonieren	52.00

Gehäuse aus Metall anthrazit, Gesamthöhe 1000 mm, Diffusor klar PC UV beständig, 360° Ausstrahlung, inkl. Konverter, 2x pulverbeschichtet (Epoxidschicht+Polyesterschicht) dadurch beständig gegen UV-Strahlen und Witterungseinflüsse, Schlagschutz IK10, Schutzklasse II, Schutzart IP65, 50 000 h, 2 Jahre Garantie

Auch in Farben schwarz, dunkel-braun, Wald-grün, grau, weiss, in Höhen 200 /600mm, 2700K /4000K, DALI dim. erhältlich

Netto-Preise ab Lager



Universal Display LED Fluchtwegleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
615	5.5W LED, 4000K, L 327 × B 45 × H 237 mm, silber	290.00
616	5.5W LED, 4000K, L 327 × B 45 × H 237 mm, weiss	290.00

Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Universal-Befestigungssatz (Decken- oder Wandmontage), inkl. 4 Piktogramme und 1 weisse Folie, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, Bereitschafts- oder Dauerschaltung, Brenndauer 3h, Erkennungsweite 32m, Schutzklasse I, Schutzart IP30, 2 Jahre Garantie



Universal Wannen LED Fluchtwegleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
620	3,6W LED, 4000K, L 372 × B 94 × H 200 mm	139.00

Gehäuse aus Kunststoff weiss (Decken- oder Wandmontage), 3 Piktogramme beigelegt, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, Bereitschafts- oder Dauerschaltung, Brenndauer 3h, Erkennungsweite 32m, Schutzklasse II, Schutzart **IP54**, 2 Jahre Garantie



Universal LED Rettungsweg- und Antipaniknotleuchte quadratisch

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
124	3W LED, 300lm, 6500K, L 135 × B 135 × H 50 mm	139.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckenaufbau- und Deckeneinbaumontage, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, inkl. Einbaurahmen Deckenausschnitt L 150 × B 150 mm, L 173 × B 173 mm und 2 Linsenarten rundstrahlend + flurgerichtet, Brenndauer 3h, Schutzklasse I, Schutzart IP20, 2 Jahre Garantie



Universal LED Rettungsweg- und Antipaniknotleuchte rund

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
126	6W LED, 450lm, 5000K, D 140 × H 56 mm	162.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckenaufbau- und Deckeneinbaumontage, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, bei Einbaumontage Deckenausschnitt LD = 120 mm, inkl. Wechsellinsen oval und rund, Brenndauer 1h, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 3 Jahre Garantie



Einbau LED Rettungsweg- und Antipaniknotleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
630	3W LED, 300lm, 4000K, D 55 × H 30 mm	151.00

Gehäuse aus Polycarbonat weiss für Deckeneinbaumontage, Ausschnitt ø 45 mm, ø 68 mm, ø 120 mm, Ausssenmasse ø 55 mm, ø 80 mm, ø 140 mm, beide Erweiterungsringe im Lieferumfang enthalten, Einzelbatterieleuchte mit aut. Selbsttest Brenndauer 3h, Abmessungen Notlichtelement L 190 × B 35 × H 25 mm, ausschliesslich Bereitschaftsschaltung, Linse für Antipanikbeleuchtung und Fluchtwegbeleuchtung im Lieferumfang enthalten, Schutzklasse II, Schutzart IP20, 5 Jahre Garantie. **Weitere Ausführung auch in schwarz oder silber erhältlich**



bracofree one LED Stehleuchte

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
720	82W LED, 10000lm, 4000K, RA80, silbergrau , Sensor	1355.00

Hochwertige LED-Stehleuchte aus Alu-Druckguss pulverbeschichtet, Leuchtenkopf mit Glasabdeckung, direkt-/indirekte (30/70) Lichtausstrahlung, mit integriertem Bewegungs-/Tageslichtsensor sowie Tastdimmer, inkl. Anschlusskabel mit Stecker Typ 12 L = 2,5 m, Abmessung Leuchtenkopf L 575 × B 320 × H 40 mm, Gesamthöhe Stehleuchte 1900 mm, Schutzart IP20, 50 000 h (L80/B50), 5 Jahre Garantie (**in 3 Teilen geliefert**). **Weitere Ausführungen erhältlich: weiss, schwarz, mit Lichtfarbe 3000K oder ohne Sensor (on/off oder Push-dim.)**







Unterbauleuchte LED

Artikel-Nr.	Ausführung	CHF Brutto
170	10W LED, 1000lm, 3/4/5000K, L 597 mm	82.00
171	15W LED, 1500lm, 3/4/5000K, L 893 mm	96.00
172	20W LED, 2100lm, 3/4/5000K, L 1177 mm	105.00

Gehäuse aus Aluminium, weiss lackiert, Abdeckung PC opal, Endkappen aus Kunststoff, Abmessungen L 597/893/1177 x B 63 x H 30mm, integrierter Converter, mit on/off Kipp-Schalter. Lichtfarbe über Stufenschalter auf der Frontseite umschaltbar zwischen 3000/4000/5000K, Direktanschluss auf Klemmen über Rückseite oder seitlich Ausbrechstelle, Schutzart IP40, Schutzklasse II, 50 000 h (L80/B20), 5 Jahre Garantie

Netto-Preise ab Lager

Lampenverbote

Ausphasung von Leuchtmitteln		24.02.2023 RoHS*	24.08.2023 RoHS*	01.09.2023 Ökodesign- Richtlinie	Import erlaubt bis:	Abverkauf Handel erlaubt bis:
Kompaktleuchtstofflampen (ohne integriertes Vorschaltgerät)					24.02.2023	Unbeschränkt
Ringförmige Leuchtstofflampen					24.02.2023	Unbeschränkt
Lineare Leuchtstofflampen T5					24.08.2023	Unbeschränkt
Lineare Leuchtstofflampen T8					24.08.2023	31.08.2025
Hochvolt-Halogenlampen (G9)					01.09.2023	31.08.2025
Niedervolt-Halogenlampen (G4, GY6,35)					01.09.2023	31.08.2025
Weiterhin zulässige Non-LED-Leuchtmittel (z.B. R7s-Halogenlampen ≤ 2'700 lm (ca. 140 W), Hochdruckentladungslampen, Speziallampen)						

* Restriction of Hazardous Substances (RoHS) – Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, gemäss EU-Richtlinie 2011/65/EU

SLG Schweizer Licht Gesellschaft
Association Suisse pour l'éclairage
Associazione Svizzera per la luce

Stand September 2022

Gut zu wissen

Lieferkosten

Transport- und Verpackungskostenanteil
 CHF 18.00 (bis 31,5Kg, Länge = max. 1,75 m), portofrei ab CHF 300.00 (Netto-Warenwert)
 CHF 50.00 (ab >31,5Kg, Länge = >1,75m), portofrei ab CHF 1000.00 (Netto-Warenwert)
 Sondertransporte, Expresslieferung, Berg- und Randregionen auf Anfrage

Lieferfristen

Voraussetzung Produkte sind an Lager
 Kurier-/Paketdienst generell innert 48 h (Mo – Fr)
 Spediteur/Camion generell innert 5 Arbeitstagen

Preise in CHF

Preise verstehen sich exkl. MWST und vRG – Preisänderung vorbehalten

AGBs

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Bracolux Leuchten AG

Gültigkeit

ab 1. März 2024 bis auf Widerruf



Bracolux Leuchten AG

Allmendstrasse 7
 CH-5621 Zufikon
 T +41 (0)56 648 60 20
 info@bracolux.ch
 www.bracolux.ch

Mitglied:



Schweizer Licht Gesellschaft
 Association Suisse pour l'éclairage
 Associazione Svizzera per la luce
 Associazion Svizra per la glisch

...folgen Sie uns auf  facebook.com/bracolux

oder auf  [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/bracolux)