





**CHF 265.- (Brutto)**  
 Interessante Einführungsaktion fragen Sie jetzt Ihren Elektrofachmann an!



## DUS LED Einsatz

- » **Leistungsdaten:** Ra >80, IP50, SK I max. 53W, 4000K, 3000-8000lm einstellbar in 500lm Schritten. 154lm/W
- » **Ausstrahlung:** direkt breitstrahlen
- » **Ausführung:** EVG-Multilumen, nicht dimmbar
- » **Materialbeschaffenheit:** Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff opal PMMA
- » **Farbe:** alu-eloxiert
- » **Masse:** 1535 x 81 x 35mm
- » **Lebensdauer:** 50'000h/L90/B50
- » **Umgebungstemperatur.:** -25°C bis +50°C
- » **Garantie:** 2 Jahre
- » **Lieferfrist:** ab Lager
- » **Angebotsdauer:** 31.12.2017
- » **Besonderes:** werkzeuglos montieren, Lichtstärke über Dip-Switch einstellbar.
- » **Art. Nr.** 5LS812M1V4080

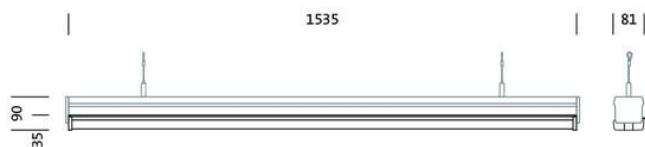

Preise exkl. MWST, exkl. vRG – Preisänderungen vorbehalten – Juni 2017